

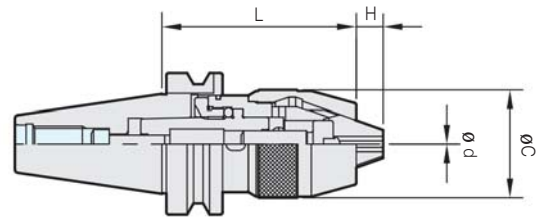
NC DRILL CHUCK

Clamping Range : $\phi 0.5 \sim \phi 13.0$

CODE No.

BT40 NPU13 90

Chucking Dia Length
Shank





PRODUCT INFORMATION

머시닝 센터의 일반적인 드릴링 공구입니다. General Drillings for Machining Centers

- 척과 샹크가 일체형 구조로 길이가 짧음
- 가공정도 향상과 우수한 내구성
- 척의 탈락이 없고 주축 정지시 풀리지 않음
- Unified body of chuck and shank reduces the length of tool.
- Improved operation accuracy and excellent rigidity
- The drillchuck is never detached from holder and is not released when the operation is stop.

Code No.	ϕd	L	ϕC	H	Weight (kg)
BT30 - NPU 8 - 80	0,3~8,0	80	38	8,5	0,8
NPU 13 - 105	1,0~13,0	105	50	11,5	1,5
BT40 - NPU 8 - 75	0,3~8,0	75	38	8,5	1,3
- 105		105			1,6
- 150		150			2,0
NPU13 - 90	1,0~13,0	90	50	11,5	1,7
- 130		130			2,0
- 175		175			2,4
BT50 - NPU 8 - 85	0,3~8,0	85	38	8,5	3,8
- 120		120			4,0
- 150		150			4,4
- 170		170			4,8
NPU 13 - 105	1,0~13,0	105	50	11,5	4,4
- 130		130			4,6
- 190		190			5,4

Spare Parts

Type	Basic	
	Chuck	Spanner
		
NPU 8	NPU 8	NPU08-SP
NPU13	NPU13	NPU13-SP

- ▶ 초경 드릴, 탭은 절대 사용을 금지해 주십시오.
- ▶ 절삭공구 최소 척킹 길이를 준수해 주시기 바랍니다.
NPU8-20mm이상
NPU13-30mm이상
- ▶ 스패너는 별매입니다. P157

- ▶ Please Prohibit use CARBIDE DRILL and CARBIDE TAP.
- ▶ Please follow minimum length of cutting tools.
NPU8 : more 20mm
NPU13 : more 30mm
- ▶ Spanner is ordered separately. P157