

HIGH SPEED GSK CHUCK(P CLASS)

Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$

CODE No.

BT50

GSK10

105

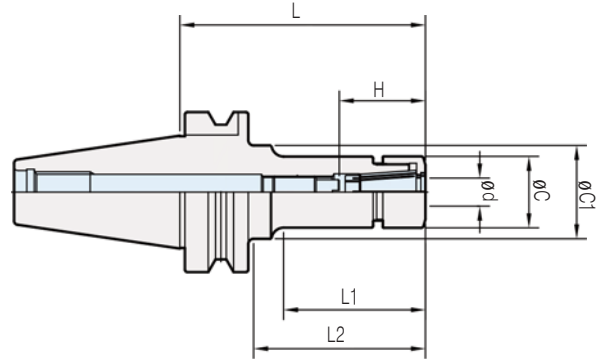
P

Shank

SC Collet

Length

High Speed

MAX
40,000
min⁻¹


PRODUCT INFORMATION

- 고속가공에서 높은 정도
- 8° Taper의 강력한 파지력
- 원형 너트로 컴팩트한 디자인
- 스패너는 PH스패너 사용(별매)
- G2.5X max 40,000 RPM
- 고속형GSK척에는 P CLASS 콜릿 사용을 권장
- Excellent Run-out Accuracy.
- Powerful clamping force of 8° Taper
- Circle style nut designed compactly
- PH spanner is orderd seperately.
- G2.5X max 40,000 RPM.
- We recommed to use P CLASS SC COLLET when you use GSK CHCUK.

Code No.	ød	L	øC	øC1	H		L1	L2	Collet	MAX rpm	Weight (kg)	
					Min	Max						
BT30 - GSK 6 - 60P	0,9~6,0	60	19,5	19,5	21	35	33	33	SC6P	40,000	0,7	
- 90P		90		32			56	65			0,7	
GSK10 - 60P	1,75~10,0	60	27,5	27,5	30	50	35	35	SC10P		0,9	
- 90P		90					65	65			1,0	
- 120P		120					95	95			1,1	
GSK13 - 60P	2,75~13,0	60	33	33	31	50	35	35	SC13P		1,0	
- 90P		90					31	65		65	65	1,1
GSK16 - 60P	2,75~16,0	60	40	40	45	60	37	37	SC16P	30,000	1,1	
- 90P		90					45	65			67	67
BT40 - GSK 6 - 60P	0,9~6,0	60	19,5	19,5	21	35	30	30	SC6P	25,000	1,0	
- 90P		90		32			51	60			1,1	
- 120P		120					60	90			1,4	
GSK10 - 60P	1,75~10,0	60	27,5	27,5	30	50	32	32	SC10P		1,1	
- 90P		90					40	48			60	1,2
- 120P		120						73			90	1,4
- 150P		150					34,5	118			118	1,6
GSK13 - 60P	2,75~13,0	60	33	33	31	65	28	28	SC13P		1,2	
- 90P		90					58	58			1,4	
- 120P		120					88	88			1,6	
GSK16 - 60P	2,75~16,0	60	40	40	50	65	32	32	SC16P		1,3	
- 90P		90					40	67			58	58
- 120P		120			40	70	88	88			1,7	
- 150P		150					118	118			1,9	
GSK20 - 60P	3,6~20,0	60	48,5	48,5	47	60	32	32	SC20P	20,000	1,3	
- 90P		90			47	80	60	60			1,6	
- 120P		120					90	90			2,0	
GSK25 - 75P	15,6~25,4	75	55	55	40	60	46	46	SC25P		1,5	
- 90P		90			55	75	61	61			1,8	
- 120P		120			55	85	91	91			2,0	