

HIGH SPEED GSK CHUCK(P CLASS)

Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$

CODE No.

BT50

GSK10

105

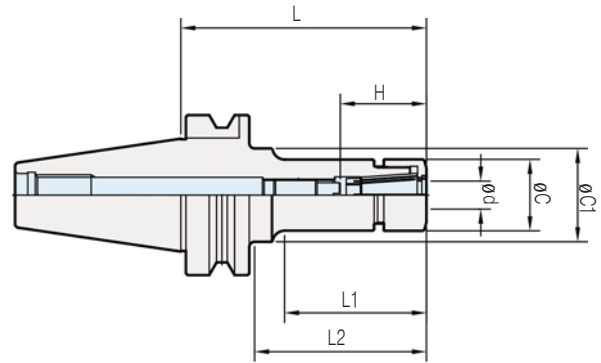
P

Shank

SC Collet

Length

High Speed

MAX
40,000
min⁻¹


Code No.	øD	L	øC	øC1	H		L1	L2	Collet	MAX rpm	Weight (kg)
					Min	Max					
BT50 - GSK 6 - 105P	0,9~6,0	105	19,5	32	21	35	55	64	SC6P	20,000	3,8
- 135P		135					60	92			4,0
- 165P		165						114			4,2
GSK10 - 105P	1,75~10,0	105	27,5	30	50	57	57	SC10P	4,2		
- 135P		135				32	70		92		4,4
- 165P		165				36	75		114		4,6
GSK13 - 105P	2,75~13,0	105	33	31	65	62	62	SC13P	4,5		
- 135P		135				45	92		122		4,7
- 165P		165					92		122		4,9
GSK16 - 105P	2,75~16,0	105	40	40	70	62	62	SC16P	4,7		
- 135P		135				50	92		92		4,9
- 165P		165					90		122		5,1
GSK20 - 105P	3,6~20,0	105	48,5	48,5	47	80	62	62	SC20P	15,000	4,3
- 135P		135					122	92			4,6
- 165P		165						122			122
GSK25 - 105P	15,6~25,4	105	55	55	50	85	62	62	SC25P		5,2
- 135P		135					92	92			5,4
- 165P		165					122	122			5,6

Spare Parts

Type	Basic		Option	
	Nut	Adjust Screw	Spanner	Collet
				
GSK 6P	SCN- 6P	BTD0825-C	SC 6-PH	SC 6-φP
GSK10P	SCN-10P	BTD1225-C	SC10-PH	SC10-φP
GSK13P	SCN-13P	BTD1525-C	SC13-PH	SC13-φP
GSK16P	SCN-16P	BTD1830-C	SC16-PH	SC16-φP
GSK20P	SCN-20P	BTD2230-C	SC20-PH	SC20-φP
GSK25P	SCN-25P	BTD2838-C	SC25-PH	SC25-φP

▶ 너트, 조절나사 및 콜렛추출도구는 부속되어 있습니다.

▶ 스패너는 별매입니다. P157

▶ GSK척 콜렛은 P144~P145

▶ 절삭공구 체결시 무리한 힘이 가해질시 너트및 홀더가 파손 될 수 있습니다.

▶ NUT, ADJUST SCREW, COLLET REMOVER are included.

▶ Spanner is ordered separately. P157

▶ P CLASS SC COLLET for GSK CHUCK is referred. P144 ~ P145

▶ It can be destroyed nut or shank of chuck if you too strongly clamp nut and holder.