

HIGH SPEED GSK CHUCK(P CLASS)


Coolant-through hole
Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$

CODE No.

GBT50 **GSK10** **105** **P**
Shank SC Collet Length High Speed



MAX
40,000
min⁻¹

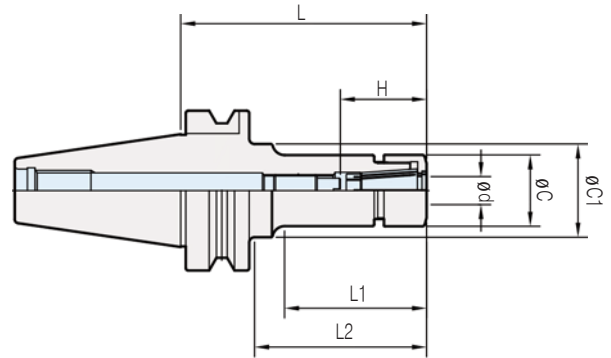

GBT Tooling System은 BT 2면구속 Spindle에서 2면구속으로 사용이 가능하며 일반 BT Spindle에서도 사용이 가능합니다.
GBT Tooling System can be used as the double face contact with the double face contact spindle and also used with BT standard spindle.

PRODUCT INFORMATION

- 고속가공에서 높은 정도
- 8° Taper의 강력한 파지력
- 원형 너트로 컴팩트한 디자인
- 스패너는 PH스패너 사용(별매)
- G2.5X max 40,000 RPM
- 고속형GSK척에는 P CLASS 콜릿 사용을 권장
- Excellent Run-out Accuracy.
- Powerful clamping force of 8° taper.
- Circle style nut designed compactly
- PH spanner is orderd separately.
- G2.5X max 40,000 RPM.
- We recommed to use P CLASS SC COLLET when you use GSK CHCUK.

Code No.	ød	øC	øC1	H		L	L1	L2	Collet	MAX rpm	Weight (kg)
				Min	Max						
GBT30 - GSK 6- 60P	0,9~6,0	19,5	19,5	21	35	60	33	33	SC6P	40,000	0,7
- 90P			32			90	56	65			0,7
GSK10- 60P	1,75~10,0	27,5	27,5	30	50	60	35	35	SC10P		0,9
- 90P						90	65	65			1,0
-120P						120	95	95			1,1
GSK13- 60P	2,75~13,0	33	33	31	50	60	35	35	SC13P		1,0
- 90P				31	65	90	65	65		1,1	
GSK16- 60P	2,75~16,0	40	40	45	60	60	37	37	SC16P	30,000	1,1
- 90P				45	65	90	67	67			1,2
GBT40 - GSK 6- 60P	0,9~6,0	19,5	19,5	21	35	60	30	30	SC6P	25,000	1,0
- 90P			32			90	51	60			1,1
-120P						120	60	90			1,4
GSK10- 60P	1,75~10,0	27,5	27,5	30	50	60	32	32	SC10P		1,1
- 90P			40			90	48	60			1,2
-120P						120	73	90			1,4
-150P			34,5			150	118	118			1,6
GSK13- 60P	2,75~13,0	33	33	31	65	60	28	28	SC13P		1,2
- 90P						90	58	58			1,4
-120P						120	88	88			1,6
GSK16- 60P	2,75~16,0	40	40	50	65	60	32	32	SC16P		1,3
- 90P				40	67	90	58	58			1,5
-120P				40	70	120	88	88			1,7
-150P						150	118	118			1,9
GSK20- 60P	3,6~20,0	48,5	48,5	47	60	60	32	32	SC20P	20,000	1,3
- 90P				47	80	90	60	60			1,6
-120P						120	90	90			2,0
GSK25- 75P	15,6~25,4	55	55	40	60	75	46	46	SC25P		1,5
- 90P				55	75	90	61	61			1,8
-120P				55	85	120	91	91			2,0