

GSK COLLET CHUCK


Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 16.0$

CODE No.

HSK40E GSK10 60 P
Shank SC Collet Size Length P Class

MAX
40,000
min⁻¹

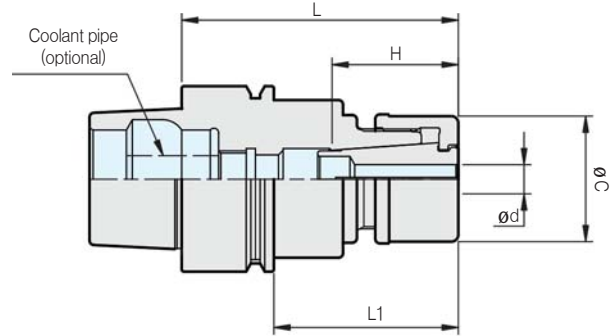

PRODUCT INFORMATION

- 고속가공에서 높은 정도
- 8,Taper의 강력한 파지력
- 원형 너트로 컴팩트한 디자인
- 스패너는 PH스패너 사용(별매)
- G2.5X max 40,000 RPM
- 고속형GSK척에는 P CLASS 콜렛 사용을 권장
- Excellent Run-out Accuracy.
- Powerful clamping force of 8 taper.
- Circle style nut designed compactly
- PH spanner is orderd seperately.
- G2.5X max 40,000 RPM.
- We recomment to use P CLASS SC COLLET when you use GSK CHCUK.

Code No.	ϕd	L	C	H	L1	MAX rpm	Weight (kg)
HSK25E - GSK 6 - 45P	0.9 ~ 6.0	45	19.5	30.5	35	40,000	0.1
GSK10 - 55P	1.75~10.0	55	27.5	41	45		0.2
HSK32E - GSK 6 - 50P	0.9 ~ 6.0	50	19.5	32	29	40,000	0.2
GSK10 - 60P	1.75~10.0	60	27.5	44	41		0.3
HSK40E - GSK 6 - 60P	0.9 ~ 6.0	60	19.5	40	37	30,000	3.0
GSK10 - 60P	1.75~10.0		27.5		39		0.4
GSK13 - 75P	2.75~13.0	75	33	55	54		0.6
GSK16 - 80P	2.75~16.0	80	40	59	59		0.6
HSK50E - GSK 6 - 60P	0.9 ~ 6.0	60	19.5	40	33	25,000	0.5
GSK10 - 60P	1.75~10.0		27.5	35			0.5
GSK13 - 70P	2.75~13.0	70	33	47	43	25,000	1.0
GSK16 - 80P	2.75~16.0	80	40	52	53		1.2

- ▶ 너트, 조절나사 및 콜렛추출도구는 부속되어 있습니다.
- ▶ 스패너는 별매입니다. **P157**
- ▶ GSK척 콜렛은 **P144~P145**
- ▶ 절삭공구 체결시 무리한 힘이 가해질시 너트및 홀더가 파손 될 수 있습니다.
- ▶ 내부급유 쿨런트파이프는 **P100**
- ▶ NUT, ADJUST SCREW, COLLET REMOVER are included.
- ▶ Spanner is ordered separately. **P157**
- ▶ P CLASS SC COLLET for GSK CHUCK is refered. **P144 ~ P145**
- ▶ The nut or shank of chuck can be destoried if you too strongly clamp nut and holder
- ▶ The Coolant pipe are refered. **P100**