

GSK COLLET CHUCK

Coolant-through hole


Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$



CODE No.

HSK63A GSK25 125 P
Shank SC Collet Size Length P Class

MAX
40,000
min⁻¹

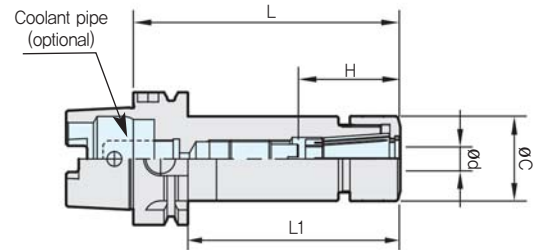

PRODUCT INFORMATION

- 고속가공에서 높은 정도
- 8,Taper의 강력한 파지력
- 원형 너트로 컴팩트한 디자인
- 스패너는 PH스패너 사용(별매)
- G2.5X max 40,000 RPM
- 고속형GSK척에는 P CLASS 콜릿 사용을 권장
- Excellent Run-out Accuracy.
- Powerful clamping force of 8,Taper.
- Circle style nut designed compactly
- PH spanner is orderd seperately.
- G2.5X max 40,000 RPM.
- We recommed to use P CLASS SC COLLET when you use GSK CHCUK.

Code No.	ød	L	C	H		L1	Weight (kg)
				Min	Max		
HSK40A - GSK 6 - 60P	0,9 ~ 6,0	60	19,5	40		40	0,3
GSK10 - 60P	1,75 ~ 10,0		75	27,5	29 36		55
- 75P		33		55		0,4	
GSK13 - 75P	2,75 ~ 13,0	90	40	60		70	0,5
GSK16 - 90P	2,75 ~ 16,0		40	60		70	0,7
HSK50A - GSK 6 - 60P	0,9 ~ 6,0	60	19,5	37		34	0,4
GSK10 - 60P	1,75 ~ 10,0		90	27,5	35		0,5
- 90P		36 41		64	41		0,6
GSK13 - 90P	2,75 ~ 13,0	105	33		31 47		79
GSK16 - 90P	2,75 ~ 16,0		40	50 58		1,2	
HSK63A - GSK 6 - 90P	0,9 ~ 6,0	90	19,5	26	31	64	0,9
GSK10 - 105P	1,75 ~ 10,0	105	27,5	33	41	79	1,1
GSK13 - 105P	2,75 ~ 13,0		33	31	47		1,2
GSK16 - 105P	2,75 ~ 16,0		40	50	58		1,3
GSK20 - 120P	3,5 ~ 20,0	120	48,5	50	55	94	1,8
GSK25 - 125P	15,5 ~ 25,4	125	55	60	65	99	1,9
HSK100A - GSK 6 - 120P	0,9 ~ 6,0	120	19,5	26	31	91	1,3
GSK10 - 125P	1,75 ~ 10,0	125	27,5	33	41	96	2,9
GSK13 - 135P	2,75 ~ 13,0	135	33	39	40	106	3,2
GSK16 - 140P	2,75 ~ 16,0	140	40	46	51	111	3,4
GSK20 - 150P	3,5 ~ 20,0	150	48,5	48	63	121	3,5
GSK25 - 155P	15,5 ~ 25,4	155	55	60	65	126	5,0

- ▶ 너트, 조절나사 및 콜릿추출공구는 부속되어 있습니다.
- ▶ 스패너는 별매입니다. P157
- ▶ GSK척 콜릿은 P144~P145
- ▶ 절삭공구 체결시 무리한 힘이 가해질시 너트 및 홀더가 파손 될 수 있습니다.
- ▶ 내부급유 콜렛트파이프는 P100
- ▶ NUT, ADJUST SCREW, COLLET REMOVER are included.
- ▶ Spanner is ordered separately. P157
- ▶ P CLASS SC COLLET for GSK CHUCK is refered. P144 ~ P145
- ▶ The nut or shank of chuck can be destoried if you too strongly clamp nut and holder
- ▶ The Coolant pipe are refered. P100