


SIDE LOCK HOLDER


Coolant-through hole
Clamping Range : $\phi 6.0 \sim \phi 42.0$



CODE No.
GBT50 **SLA32** **105**
 Shank Chucking Dia Length

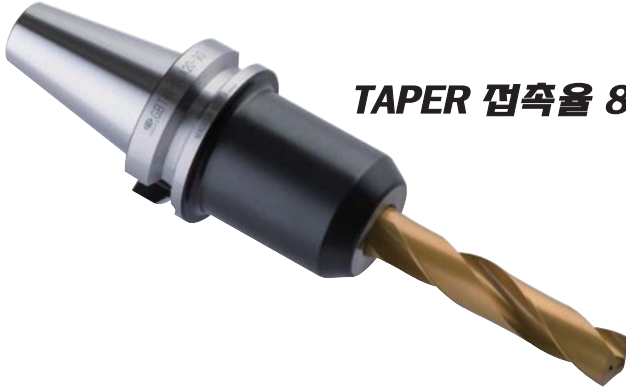

TAPER 접촉을 80% 이상 진동없음.

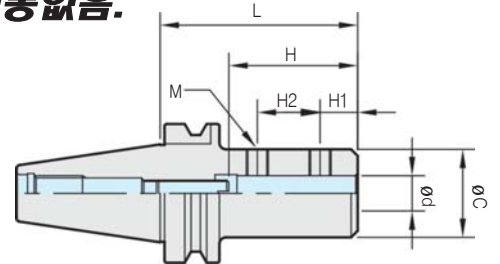

GBT SHANK
SIDE LOCK HOLDER

GBT Tooling System은 BT 2면구속 Spindle에서 2면구속으로 사용이 가능하며 일반 BT Spindle에서도 사용이 가능합니다.
 GBT Tooling System can be used as the double face contact with the double face contact spindle and also used with BT standard spindle.

PRODUCT INFORMATION

- 드릴, 엔드밀 기타(Small chuck, Special tool)을 사용할 수 있습니다.
- SIDE LOCK HOLDER can use tool holder for drill, endmill, etc.

Code No.	ød	L	øC	H		H1	H2	M	Weight (kg)
				Min	Max				
GBT30 - SLA 6 - 60	6	60	25	20	35	18	-	M 5	0.7
SLA 8 - 60	8		28	25	40			M 6	0.8
SLA10 - 75	10	75	35	35	45	14	15	M 8	0.9
SLA12 - 75	12		40	40	50	15	16	M10	1.0
SLA16 - 75	16		45	50	65	16	20	M12	1.1
SLA20 - 75	20		48	55	70	18		M14	1.2
SLA25 - 85	25	85				24	1.3		
SLA32 - 105	32	105	58	65	80		20		22
GBT40 - SLA 6 - 75	6	75	25	20	35	20	-	M 5	1.2
SLA 8 - 75	8		30	25	40	18		M 6	1.2
SLA10 - 90	10	90	35	35	45	14	15	M 8	1.3
SLA12 - 90	12		40	40	50		16	M10	1.4
SLA16 - 90	16		45	50	65	20	20	M12	1.5
SLA20 - 90	20		50	55	70	25		M14	1.8
SLA25 - 90	25		52						2.0
SLA32 - 90	32	105	62	65	80		25	M16	2.2
SLA40 - 105	40		72			2.5			
SLA42 - 105	42		76			2.6			
GBT50 - SLA 6 - 90	6	90	25	20	35	18	-	M 5	3.7
SLA 8 - 90	8		28	25	40			14	15
SLA10 - 90	10		35	35	45	16	M10		4.2
SLA12 - 90	12		40	40	50	20	20	M12	4.2
SLA16 - 90	16	105	45	50	65			M14	4.4
- 105	20		50	60	75	25			25
SLA20 - 105		135					4.6		
- 135	25	105	52	65	80		25	M16	
SLA25 - 105		135				4.7			
- 135		165				5.1			
- 165	32	105	62	65	80	25	25	M16	4.8
SLA32 - 105		135							5.4
- 135		165							6.2
SLA40 - 105	40	105	72	65	80	25	25	M16	5.2
- 135		135							5.5
SLA42 - 105	42	105	76						65
- 135		135		6.0					