

SIDE LOCK HOLDER

Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 6.0 \sim \phi 42.0$


CODE No.

SK50 SLA32 105

Shank Chucking Dia Length



TAPER 접촉을 80% 이상 진동없음.

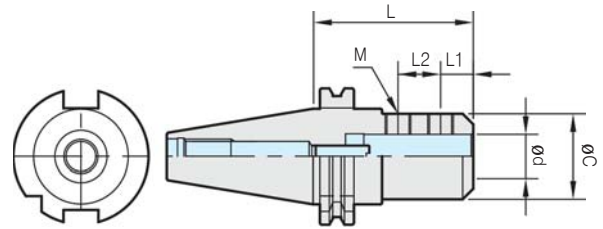

PRODUCT INFORMATION

- 각종 드릴, 엔드밀, 기타 스페셜 공구를 끼워 사용.
- 연결하여 사용 가능한 공구
 1. ST-ER, ST-SSK, ST-FMA(FMC), ST-SCA 등
 2. ST-TCH
- Special도 제작가능 합니다.(flange type)
- Side lock holder can be using as a tool holder.
(drill, endmill, special tool, etc)
- The following tools to suit side lock holder are available.
 1. Straight collet chuck shank.
 2. Straight tapping chuck shank.
- Special type can be ordered.(flange type)

Code No.	ϕd	L	ϕC	L1	L2	M	Weight (kg)
SK40 - SLA 6 - 75	6	75	25	18	-	M 6	1.1
SLA 8 - 75	8		28			M 8	1.1
SLA10 - 75	10		35			M10	1.2
SLA12 - 75	12		42			M12	1.4
SLA16 - 75	16		48			M14	1.5
SLA20 - 75	20		52			M16	1.8
SLA25 - 105	25	105	63	24	25	M18	1.9
SLA32 - 105	32		72		28	M20	2.0
SK50 - SLA 6 - 90	6	90	25	18	-	M 6	3.7
SLA 8 - 90	8		28			M 8	3.9
SLA10 - 90	10		35			M10	4.0
SLA12 - 90	12		42			M12	4.1
SLA16 - 90	16		48			M14	4.3
SLA20 - 90	20		52			M16	4.5
- 105		105		24	25		4.8
SLA25 - 105	25		65		28	M18	4.8
SLA32 - 105	32		72			M20	4.8
SLA40 - 105	40		80				4.9
SLA42 - 105	42		82				5.0

▶ 사이드락홀더 스페어 파트는 P64

▶ The spare parts for SIDE LOCK HOLDER are referred, P64