


SSK COLLET CHUCK



Coolant-through hole
Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$

CODE No.

GBT50 SSK10 135
Shank Chucking Dia Length

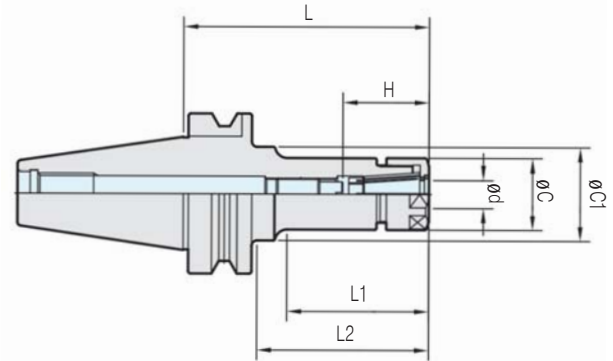

GBT Tooling System은 BT 2면구속 Spindle에서 2면구속으로 사용이 가능하며 일반 BT Spindle에서도 사용이 가능합니다.
GBT Tooling System can be used as the double face contact with the double face contact spindle and also used with BT standard spindle.

PRODUCT INFORMATION

- 8° Taper 의 강력한 파지력
- 높은 정밀도와 빠른 가공에 적합
- 드릴, 센터드릴, 엔드밀, 탭, 리머용으로 사용
- Powerful clamping force of 8° Taper.
- Excellent Run-out Accuracy.
- SSK COLLET CHUCK is suitable for a various operation using drill, endmill, tap and reamer.

Code No.	ød	øC	øC1	H		L	L1	L2	Collet	Weight (kg)
				Min	Max					
GBT30 - SSK 6 - 60	0.9~6.0	19.5	19.5	21	35	60	33	33	SC6	0.7
- 90			32			90	56	65		0.7
SSK10 - 60	1.75~10.0	27.5	27.5	30	50	60	35	35	SC10	0.9
- 90						90	65	65		1.0
-120						120	95	95		1.1
SSK13 - 60	2.75~13.0	33	33	31	50	60	35	35	SC13	1.0
- 90				31	65	90	65	65		1.1
SSK16 - 60	2.75~16.0	40	40	45	60	60	37	37	SC16	1.1
- 90				45	65	90	67	67		1.2
GBT40 - SSK 6 - 60	0.9~6.0	19.5	19.5	21	35	60	30	30	SC6	1.0
- 90			32			90	51	60		1.1
-120			32			120	60	90		1.4
SSK10 - 60	1.75~10.0	27.5	27.5	30	50	60	32	32	SC10	1.1
- 90			40			90	48	60		1.2
-120			40			120	73	90		1.4
-150			34.5			150	118	118		1.6
SSK13 - 60	2.75~13.0	33	33	31	65	60	28	28	SC13	1.2
- 90						90	58	58		1.4
-120						120	88	88		1.6
SSK16 - 60	2.75~16.0	40	40	50	65	60	32	32	SC16	1.3
- 90				40	67	90	58	58		1.5
-120				40	70	120	88	88		1.7
-150				40	70	150	118	118		1.9
SSK20 - 60	3.6~20.0	48.5	48.5	47	60	60	32	32	SC20	1.3
- 90				47	80	90	60	60		1.6
-120				47	80	120	90	90		2.0
SSK25 - 75	15.6~25.4	55	55	40	60	75	46	46	SC25	1.5
- 90				55	75	90	61	61		1.8
-120				55	85	120	91	91		2.0