

SSK COLLET CHUCK


Coolant-through hole

Clamping Range : $\phi 1.0 \sim \phi 25.4$



CODE No.

HSK50A SSK10 90
Shank SC Collet Size Length

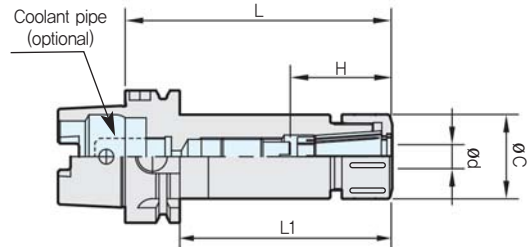

PRODUCT INFORMATION


- 8taper 의 강력한 파지력
- 높은 정밀도와 빠른 가공에 적합
- 드릴, 센터드릴, 엔드밀, 텡, 리머용으로 사용

- Powerful clamping force of 8taper.
- Excellent Run-out Accuracy.
- SSK COLLET CHUCK is suitable for a various operation using drill, endmill, tap and reamer.

Code No.	ød	L	C	H		L1	Weight (kg)
				Min	Max		
HSK40A - SSK 6 - 60	0,9~6,0	60	19,5	40		40	0,3
SSK10 - 60	1,75~10,0		27,5				29
- 75		75		33	55	55	
SSK13 - 75	2,75~13,0		90				40
SSK16 - 90	2,75~16,0	60		19,5	37	34	0,7
HSK50A - SSK 6 - 60	0,9~6,0		90	27,5	35		0,4
SSK10 - 60	1,75~10,0	36			41	64	0,5
- 90			31	47			1,0
SSK13 - 90	2,75~13,0	50			58	1,2	
SSK16 - 90	2,75~16,0		90	19,5			26
HSK63A - SSK 6 - 90	0,9~6,0	105		27,5	33	41	79
SSK10 - 105	1,75~10,0		33	31	47	1,2	
SSK13 - 105	2,75~13,0	40					50
SSK16 - 105	2,75~16,0		120	48,5	50	55	
SSK20 - 120	3,5~20,0	125		55	60	65	99
SSK25 - 125	15,5~25,4		120	19,5	26	31	91
HSK100A - SSK 6 - 120	0,9~6,0	125		27,5	33	41	96
SSK10 - 125	1,75~10,0		135	33	39	40	106
SSK13 - 135	2,75~13,0	140		40	46	51	111
SSK16 - 140	2,75~16,0		150	48,5	48	63	121
SSK20 - 150	3,5~20,0	155		55	60	65	126
SSK25 - 155	15,5~25,4						



- ▶ 너트, 조절나사 및 콜릿추출도구는 부속되어 있습니다.
- ▶ 스페너는 별매입니다. P157
- ▶ Synchronized Tap 사용시 SSK10을 사용하십시오.
Aluminum MAX Tapping M12
Steel MAX Tapping M10
Stainless Steel MAX Tapping M8
위 사양 이상인 경우는 Milling Chuck에 K-Collet을 사용하십시오.
- ▶ SSK척 콜릿은 P144~P145
- ▶ 절삭공구 체결시 무리한 힘이 가해질시 너트 및 홀더가 파손 될 수 있습니다.
- ▶ 고속 바란스 작업시 추가 비용이 청구됩니다.
- ▶ 내부급유 콜릿트파이프는 P100

- ▶ NUT, ADJUST SCREW, COLLET REMOVER are included.
- ▶ Spanner is ordered separately. P157
- ▶ Please use SSK10 when you use Synchronized Tap.
Aluminum MAX Tapping M12
Steel MAX Tapping M10
Stainless Steel MAX Tapping M8
If it has problem, We recommend K COLLET with Milling Chuck.
- ▶ SC COLLET is referred. P144~P145
- ▶ The nut or shank of chuck can be destoried if you too strongly clamp nut and holder.
- ▶ Extra charge for high speed balance.
- ▶ The Coolant pipe are referred. P100

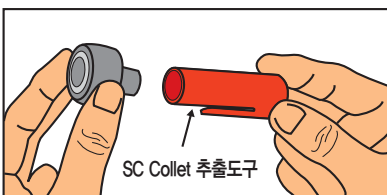

SSK Chuck NUT에 SC Collet 체결시에는 전용 콜릿 추출 도구를 사용하십시오.

Please use private remover when you insert the SSK COLLET in SSK NUT



SSK Collet chuck은 Nut와 Body 체결시 40 Torque 이상의 힘이 가해질 시 너트 및 바디가 파손될 수 있습니다. ※주의 (SSK6, SSK10)

SSK NUT and SSK CHCUK is possible to be broken if you clamp chuck and nut over 40 Torque (※ WARNING SSK6, SSK10)