


SYNCHRO TAPPING CHUCK

Coolant-through hole
Clamping Range : M2.0 ~ M22.0

CODE No.
GBT50 STC10 115
Shank Chucking Dia Length

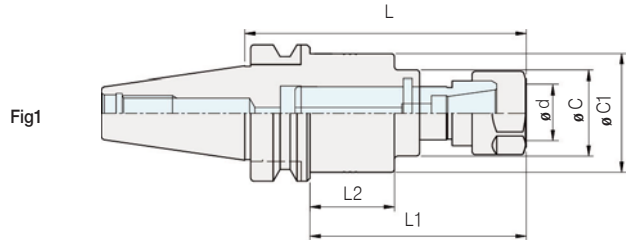

PRODUCT INFORMATION

- 고속 가공용 TAPPING CHUCK (Max. G6.3 at 10,000 rpm)
- 4D x 25 μ m(T.I.R)
- 특수 설계로 인한 TAP 파손 방지
- ER TAP COLLET 사용 권장 (STC3 은 일반 ER11 COLLET)
- TAPPING CHUCK for high speed. (Max. G6.3 at 10,000 rpm)
- 4D x 25 μ m(T.I.R)
- Special designed Tapping chuck for Tapping
- recommend ER TAP COLLET When you use Synchro tapping chuck (STC3 use ER11 collet)

CODE NO.	ϕd	ϕC	$\phi C1$	L	L1	L2	Collet	Weight (kg)	Fig
GBT30 - STC 3 - 80	M1~M3	36	25	80	58	22,5	ER11	0,6	1
STC 10 - 95	M2~M10	40	29	95	73	28,5	TER16	0,9	
GBT40 - STC 10 - 100	M2~M10	40	29	100	73	28,5	TER16	1,3	
STC 22 - 115	M4~M22	54	42	115	88	28	TER32	1,4	
GBT50 - STC 10 - 115	M2~M10	40	29	115	77	32,5	TER16	1,5	
STC 22 - 120	M4~M22	65	48	120	82	21	TER32	1,6	

Spare Parts			
Type	Option		
	NUT	Spanner	TER Collet
STC 3	UM/ER11(HEXA)	ER11-SP	ER11- ϕ
STC 10	UM/ER16(HEXA)	ER16-SP	TER16- ϕ
STC 22	UX/ER32	ER32-SP	TER32- ϕ

- ▶ 스패너는 별매입니다.
- ▶ 동기화 기능(리지드)이 있는 장비에서 사용 가능합니다.
- ▶ ER콜릿은 P146
- ▶ TER콜릿은 P148


- ▶ Spanner is ordered separately.
- ▶ The machining Center has Syncro function (RIGID TAP) to use STC CHUCK
- ▶ ER COLLET is refered. P146
- ▶ TER COLLET is refered. P148

SYNCHRO TAPPING CHUCK

Coolant-through hole
Clamping Range : M2.0 ~ M22.0

CODE No.

BT50 STC10 115
Shank Chucking Dia Length

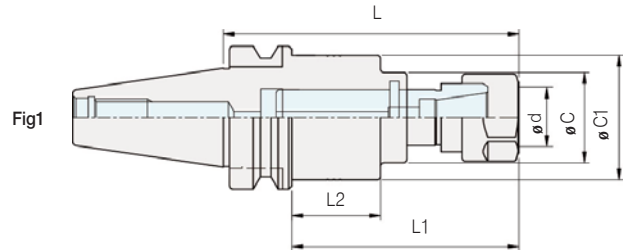

PRODUCT INFORMATION

- 고속 가공용 TAPPING CHUCK (Max. G6.3 at 10,000 rpm)
- 4D x 25 μ m(T.I.R)
- 특수 설계로 인한 TAP 파손 방지
- ER TAP COLLET 사용 권장 (STC3 은 일반 ER11 COLLET)
- TAPPING CHUCK for high speed, (Max. G6.3 at 10,000 rpm)
- 4D x 25 μ m(T.I.R)
- Special designed Tapping chuck for Tapping
- recommend ER TAP COLLET When you use Synchro tapping chuck (STC3 use ER11 collet)

CODE NO.	ϕd	ϕC	$\phi C1$	L	L1	L2	Collet	Weight (kg)	Fig
BT30 - STC 3 - 80	M1~M3	36	25	80	58	22,5	ER11	0,6	1
STC 10 - 95	M2~M10	40	29	95	73	28,5	TER16	0,9	
BT40 - STC 10 - 100	M2~M10	40	29	100	73	28,5	TER16	1,3	
STC 22 - 115	M4~M22	54	42	115	88	28	TER32	1,4	
BT50 - STC 10 - 115	M2~M10	40	29	115	77	32,5	TER16	1,5	
STC 22 - 120	M4~M22	65	48	120	82	21	TER32	1,6	

Spare Parts

Type	Option		
	NUT	Spanner	TER Collet
STC 3	UM/ER11(HEXA)	ER11-SP	ER11- ϕ
STC 10	UM/ER16(HEXA)	ER16-SP	TER16- ϕ
STC 22	UX/ER32	ER32-SP	TER32- ϕ

- ▶ 스패너는 별매입니다.
- ▶ 동기화 가능(리지드)이 있는 장비에서 사용 가능합니다.
- ▶ ER콜릿은 P146
- ▶ TER콜릿은 P148

- ▶ Spanner is ordered separately.
- ▶ The machining Center has Synchro function (RIGID TAP) to use STC CHUCK
- ▶ ER COLLET is referred. P146
- ▶ TER COLLET is referred. P148

TEST BAR**기계점검 정도 Check의 필수품**

Sub-Zero 처리에 의한 경년변화 방지,
관리에 편리하도록 나무 Box에 보관

CODE No.


HSK63A**TB40****310**

Shank

Dia

Length

출하시 ϕd 와 L의 실측치수가
마킹되어 있습니다.

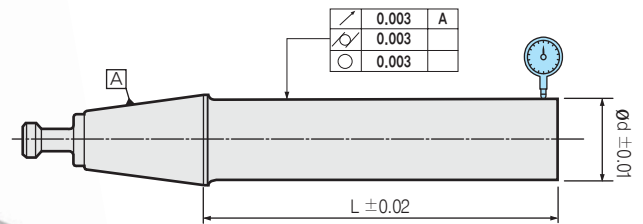**PRODUCT INFORMATION**

- ϕd 에 대한 진원도, 직진도, 원통도 0.003mm이내
- 3mm(T.I.R) Runout Accuracy.
- 스페셜 Size 주문제작
- The speical size is made by order.

Code No.	ϕd	L
BT30 - TB28 - 220	28	220
BT40 - TB40 - 310	40	310
BT50 - TB60 - 310	60	310
HSK 40A - TB30 - 170	30	170
HSK 50A - TB40 - 220	40	220
HSK 63A - TB40 - 310	40	310
HSK100A - TB50 - 310	50	310

